


Bojleri za toplinske pumpe – SMART HP

Kapacitet	Ti	Proizvodnja tople vode TiDHW = 10°C			Izmjenjivač	
		TuDHW= 45°C		Ta = 50°C TuDHW = 45°C	Površina	Protok
		l/h (a)	kW (b)	l/10 min. (e)		
300	50	688	28	433	3,8	4,0
	80	2236	91	691		
500	50	958	39	691	6	4,0
	80	2432	99	937		
750	50	982	40	961	6,5	4,0
	80	3390	138	1362		
1000	50	982	40	1227	6,5	4,0
	80	3390	138	1628		

- kontinuirani protok vode sa TuACS=45°C
- snaga izmjenjivača s TuACS=45°C
- vrijednost tople vode na 45°C u prvih 10 min sa skladišnom temperaturom od 50°C
- kapacitet izmjenjivača : 7.10 Lt/mq

Opis

- 1 Spremnik tople vode
- 2 Magnzijska anoda
- 3 toplinska pumpa / dodatni izvor
- 4 temp.sonde tople vode
- 5 bakteriostatski filter hladne vode
- 6 Recirkulacijska pumpa
- 7 Termostatski mješalac tople vode
- 8 Sigurnosna grupa
- 9 Električni grijač (opcija)

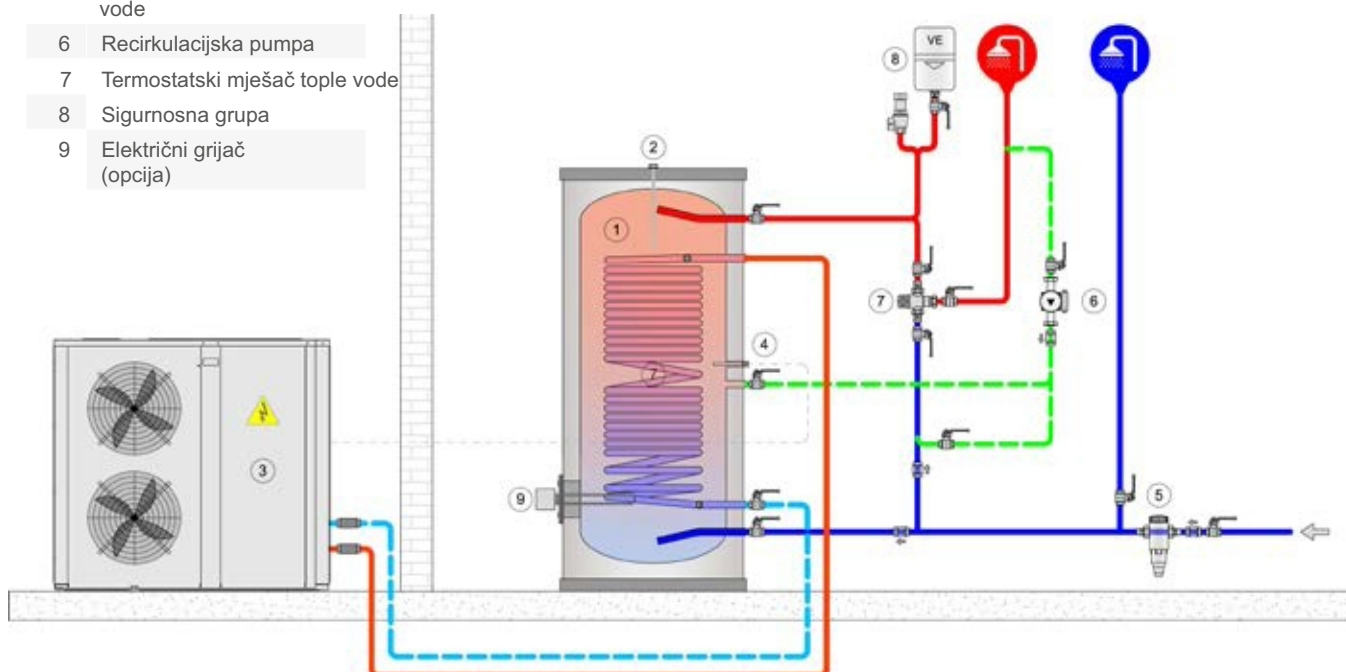

Bojleri za toplinske pumpe – SMART HP

Gubitak tlaka fiksnog izmjenjivača topline

