

AKUMULACIJSKI SPREMNICI MINI-HC (Puffer)

MINI-HC serija uključuje spremnike za postrojenja GRIJANJA i
HLAĐENJA - MONTAŽA SAMO NA ZID

Materijal: ugljični čelik

Vanjska obloga: obojeni pocinčani matalni lim, bijela boja

Izolacija

Kapacitet (l)	Tip
40, 80	Kruta poliuretanska pjena visoke gustoće


Radna ograničenja

Min. temperatura	Max. temperatura	Max. tlak
-10 °C	90 °C	6 bar

Kapacitet l	MINI montaža na zid		Energetski razred	Dimenzije cm	Težina kg
	Artikal	Šifra Vokel			
40	817010175X	1457001	B	50x50x50	25
80	817010176X		B	50x50x100	35



TESTED


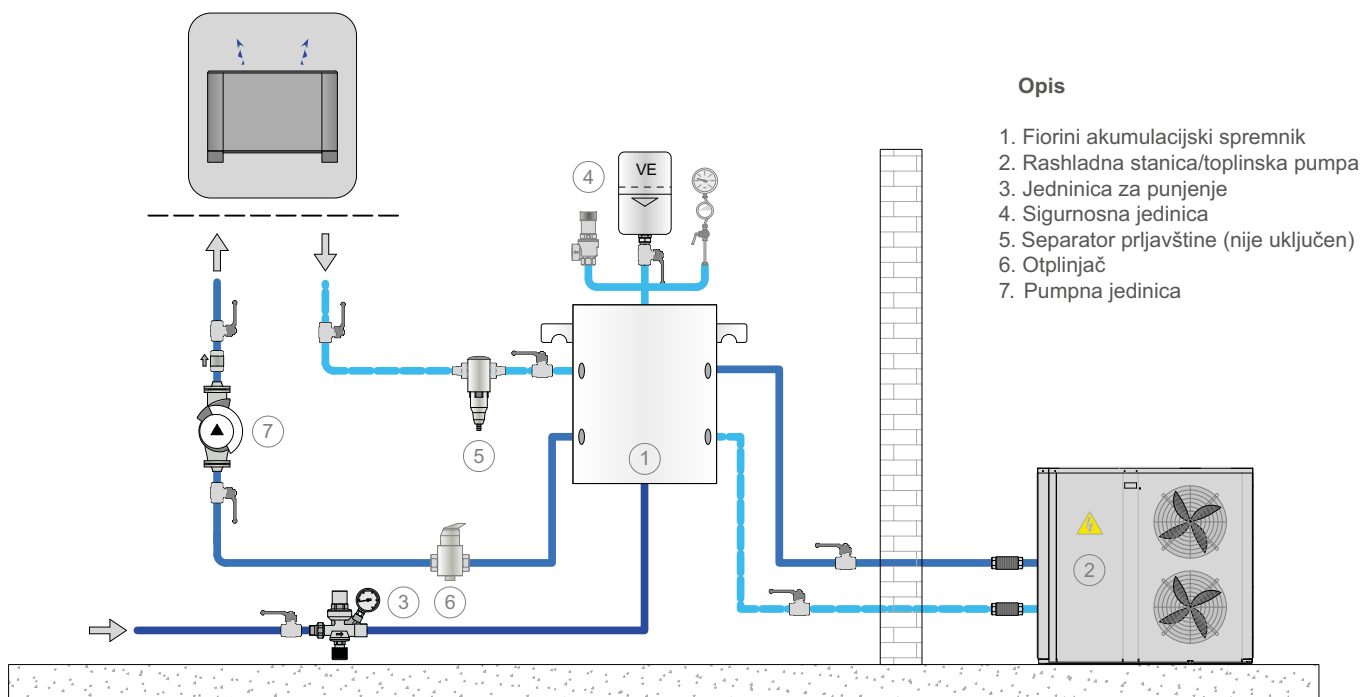


Opis

1. Fiorini akumulacijski spremnik
2. Rashladna stanica/toplinska pumpa
3. Jedinica za punjenje
4. Sigurnosna jedinica
5. Separator prljavštine (nije uključen)
6. Otplinjač
7. Pumpna jedinica

cap. = 40

cap. = 80

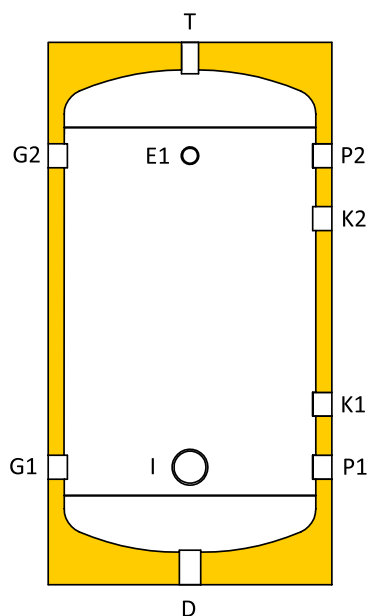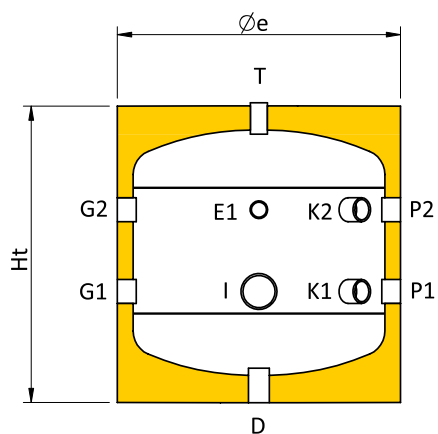

Opis

D	Pražnjenje
E1	Kapilarna cijev za osjetnike
G1	od postrojenja
G2	do postrojenja
I	Električni grijač
K1	prema izvoru energije
K2	od izvora energije
P1	prema izvoru energije
P2	od izvora energije
T	otvor

Spojnice

Kapacitet I	D inch	E inch	G1 inch	G2 inch	I inch	K1 inch	K2 inch	P1 inch	P2 inch	T inch
40	3/4"	1/2"	1"	1"	1 1/2"	1"	1"	1"	1"	1/2"
80	3/4"	1/2"	1"	1"	1 1/2"	1"	1"	1"	1"	1/2"

Dimenzije

Kapacitet I	Øe mm	Ht mm	R* mm	E mm	G1 mm	G2 mm	I mm	K1 mm	K2 mm	P1 mm	P2 mm
40	460	477	663	307	177	307	177	177	307	177	307
80	460	862	978	682	187	682	187	287	582	187	682

R*: Povratna kvota